
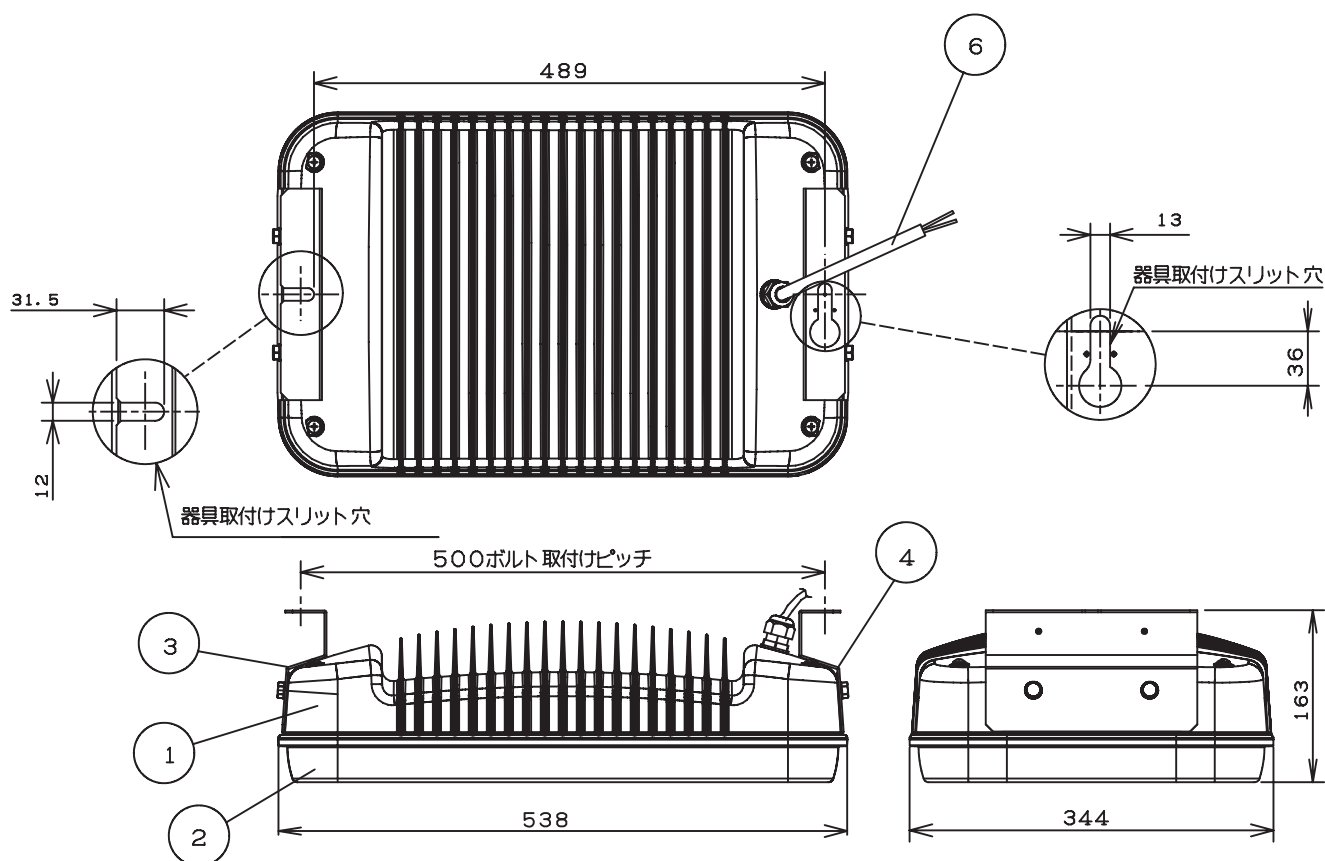


# ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、アンカーボルト吊り下げ専用器具です。プールや浴室などの湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。落下、感電、火災等の原因となります。
- ・木ネジなどによる天井、壁面には取付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・振動の激しい所、風速60m/s以上の所ではご使用になれません。落下、破損、感電等の原因となります。
- ・器具は平ワッシャー、SPワッシャー、ダブルナットを使用し、確実に固定してください。落下、感電等の原因となります。
- ・取付作業は必ず2名以上で行ってください。1名作業は、落下の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ、取扱説明書をお読みください。

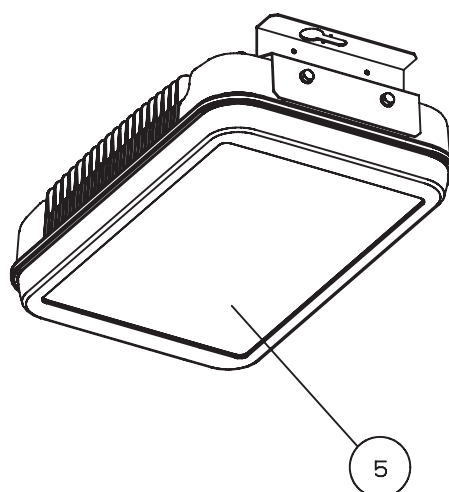

(定格表)

6	口出線	0.75mm <sup>2</sup>	—
5	トウコウパン	強化ガラス(t4.0)	—
4	サイドプレート	SUS304(t2.0)	—
3	サイドプレートA	SUS304(t2.0)	—
2	本体カバー	アルミニウム合金	塗装
1	本体	アルミニウム合金	塗装
No.	部 品 名	材質・素材厚	備 考

型式	DL-EG002-W
白色LED数	144個
定格電圧	100V/200V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	256W
器具光束	20000lm

図番	DL-EG002-W_S-01	承認	詠田	検印	山中	作成	
----	-----------------	----	----	----	----	----	--

シャープ株式会社

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。